


Das mobile Bodensystem der Extraklasse

Technische Daten

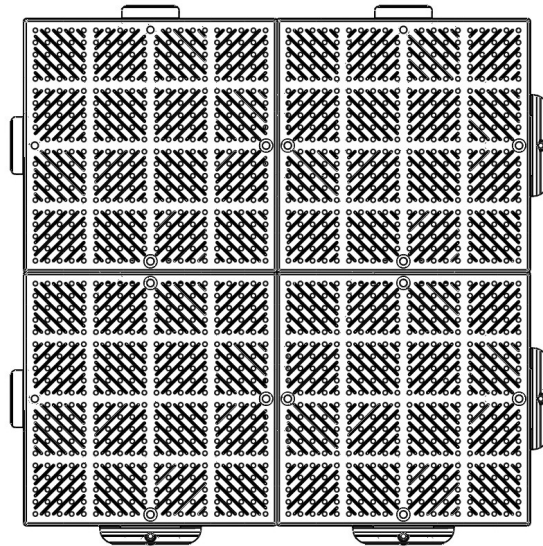

Maße je Einzelplatte	25 x 25 x 2 cm
Maße je 1/4m²-Verlegeeinheit	50 x 50 x 2 cm, auch individuell vorkonfektionierbar
Gewicht	ca. 7,5 kg/m ²
Material	PE-Regranulat, 100% recycelbar
Belastungsversuch	240 to/m ² Belastung, bei gleichmäßiger und ebener Lagerung (TÜV Rheinland/LGA)
Rutschhemmung	R10 nach BRG 181 DIN 51130: 2009-5 (TÜV Rheinland/LGA)
Verdrängungsraum	V10 nach BRG 181 DIN 51130: 2009-5 (TÜV Rheinland/LGA)
Farbe	schwarz, Sonderfarben auf Anfrage
Konfektionierung	individuell vorkonfektionierte Verlegeeinheiten. 4-seitiger, gleichartiger Formschluss der montierten Verlegeeinheiten
Montage	Ein-Personen-Montage
Oberflächenstruktur	rau, geriffelt (Rutschhemmung) über 6.000 Versorgungslöcher / m ² (Luft, Wasser, Licht) keine sichtbaren Verbindungselemente im verlegten Zustand
Verpackungseinheit 50m²	50 Lagen à 1m ² , 1 Lage sind 4 vernietete Verlegeeinheiten (1/4m ²), lose montiert, Einmal-Palette 1,05 x 1,05m, gebunden
Reinigung	leichte Reinigung der Oberfläche, mit Hochdruckreiniger möglich
Haptik	elastisch
Umwelt	witterungsbeständig, farbecht, UV-stabil 100% recycelbar kälte- und wärmebeständig (PE)
Zusatzfunktionen	Sicherung gegen Vandalismus/Demontage ist möglich (Niet)